SRS

Surge Protective Device

ROBUST SHIELD SERIES

情報通信機器保護用SPD(雷サージ対策製品)

COMBINATION type

POWER & TRAFFIC

電源／通信経路保護用SPD

・電源保護用本体は、誘導雷に多いといわれる10,000Aの過電流を1,000回処理可能な高性能(放電耐量)。過電圧に対しても強力な抑制値(制限電圧)。
・本体底部に、オプションの通信保護モジュールを連結することで、電源・各種通信・アースから保護対象機器へのサージの侵入を防ぎます。

【保護対象】
電話交換機・UPS・ルーターやハブなどのネットワーク機器、無線機器

エスアールエス製品の特長

・大きな過電圧の侵入を防止します。(制限電圧)
・過電流吸収値は業界TOPクラスの大容量。(放電耐量)
・誘導雷に多いとされている、10,000Aの過電流に1,000回対応。
※UL規格:6000V 500A　ANSI:6000V 3000A
・状態表示LED搭載。
・電路の安全対策として、つなぎ過ぎ防止機能搭載。
・通信保護モジュールと組み合わせることで電源・通信の一括保護。

電源保護用本体
型式:RSP-T64K

通信保護モジュール
RST-TMシリーズ(下表参照)

アナログTEL
ISDN
ADSL
LAN(Cate5E)
内線・VDSL

RSP-T64Kの場合

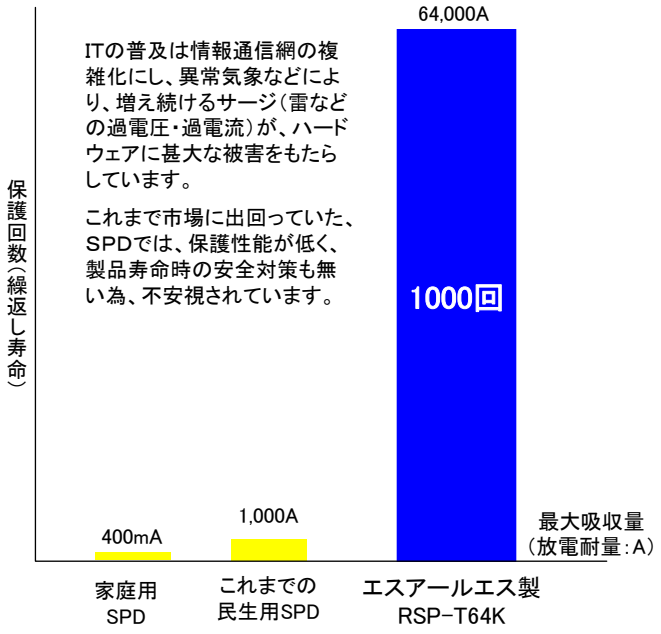

保護対象

ビジネスホン

コンピュータ・ネットワーク

無線機器

UPS(無停電電源装置)

例)電話交換機・デジタルレコーダ・ネットワーク機器の一括保護

RSP-T64Kの底部にお客様の保護したい回線種別用の通信保護モジュールを連結し、保護対象機の通信線を差し込むだけ。
保護対象機器の電源・通信・アース経路から侵入するサージに対応します。

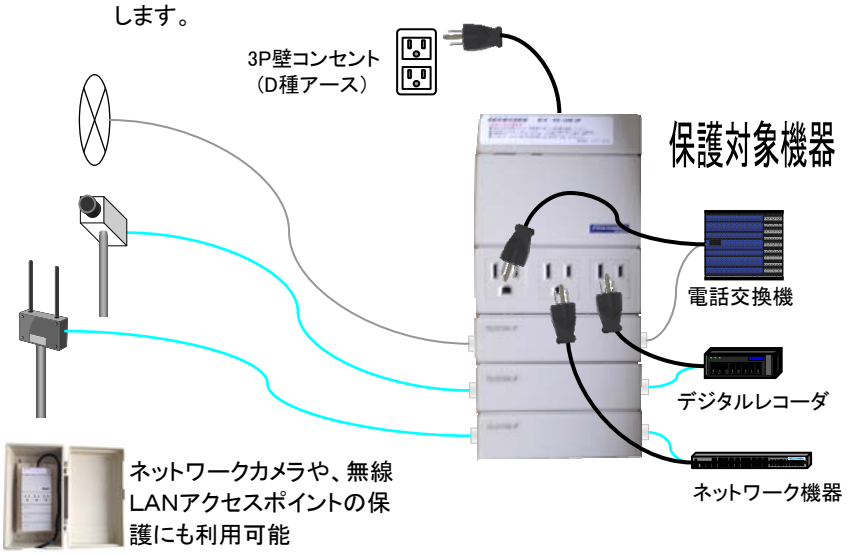

ネットワークカメラや、無線LANアクセスポイントの保護にも利用可能

製品名	仕様	制限電圧	放電耐量 (8/20μs)	同梱品
RSP-T64K	AC100Vコンセント(3口)、定格容量15A、繰返し寿命1000回/10000A	330V以下	64kA	本体・取扱説明書・保証書
通信保護モジュール(RSP-T64Kの底部に、任意の回線種別を3回線分連結可能)				
RST-TM3KLAN	LAN Cate5E(10/100B-T(X),1000B-T)保護用　繰返し寿命800回/1000A	10V以下	3kA/芯	本体・ケーブル・取扱説明書・保証書
RST-TM3KTEL	アナログTEL回線保護用　繰返し寿命800回/1000A	270V以下	3kA/芯	本体・ケーブル・取扱説明書・保証書
RST-TM3KISDN	ISDN回線保護用　繰返し寿命800回/1000A	105V以下	3kA/芯	本体・ケーブル・取扱説明書・保証書
RST-TM3KADSL	ADSL回線保護用　繰返し寿命800回/1000A	270V以下	3kA/芯	本体・ケーブル・取扱説明書・保証書
RST-TM3KEXTA	内線(VDSL)回線保護用　繰返し寿命800回/1000A	105V以下	3kA/芯	本体・ケーブル・取扱説明書・保証書

⚠ 安全にご利用頂くために

●ご利用の際は取扱説明書をお読みになり正しくお使い下さい。
●避雷針のアースと、共用しないで下さい。

※ 記載の製品仕様及び外観は都合により予告なく変更する場合があります。
※ 写真は印刷のため、製品の色と多少異なる場合があります。
※ 本製品はサージ侵入を極力防ぎますが、直雷サージからの保護など完全に保証するものではありません。また、本製品は機器、データその他すべての損失、被害に対し、一切補償出来兼ねますこと予めご了承下さい。

株式会社　エスアールエス　http://www.srs-japan.com
〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前3-6-12
TEL:092-477-7770　FAX:092-477-7775

SRS co.,LTD. All right Reserved. S93Q